
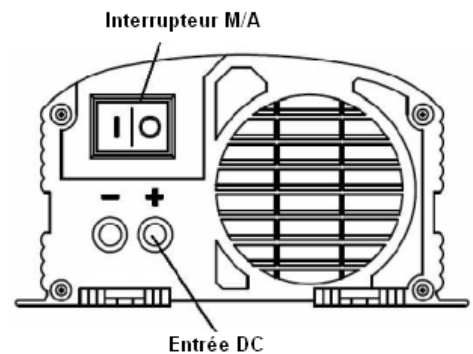


MODE D'EMPLOI DCH12-28-600

Caractéristiques Techniques :

Tension d'entrée :	12Vdc
Plage Entrée Vdc :	10 à 16Vdc
Tension de sortie :	27,6Vdc
Puissance nominale :	480W/600W max
Intensité en sortie :	20 Amps
Branchement Entrée et Sortie Vdc :	Borniers
Interrupteur Marche/Arrêt :	Oui
Isolation Galvanique :	Oui
Protections :	Sur tension, Sous-tension Entrée, Surcharge, Court-circuit et température
Refroidissement :	Ventilation
Rendement max :	90%
Plage de température :	-20C° +50C°
Dimensions Lxlxh en mm :	230x145x80 mm
Poids :	1,5 kg

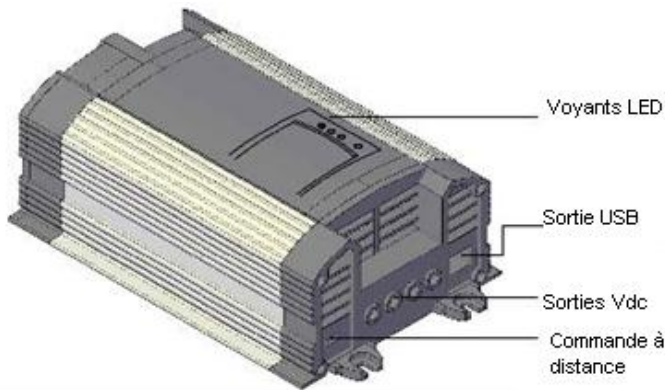

Voyants de contrôle situés sur le dessus :

- « **POWER ON** » = **CHARGEUR EN MARCHÉ, VOYANT VERT ALLUME**
- « **BATTERY LOW** » = **TENSION ENTRÉE Vdc BASSE, VOYANT JAUNE ALLUME**
- « **OVERLOAD** » = **SURCHARGE SORTIE, VOYANT ROUGE ALLUME**

Le convertisseur DCH12-28-600 peut être installé horizontalement ou verticalement, des points de fixation sont intégrés au châssis de l'appareil.

Le convertisseur DCH12-28-600 doit être installé dans un endroit sec et ventilé à l'abri de l'humidité ou de la condensation..

Section des câbles minimum 10mm² Longueur 1,5M

Veillez à ne pas inverser les polarités (Rouge +, Noir -).

Veillez à ce que vos connexions
bien fixes.

soient

Interrupteur M/A pour
commande à distance

