

■ Le **Chargeur Booster CB12-20** permet et optimise la charge de vos batteries à 100% tout en roulant.
Le CB12-20 recharge en 3 étapes : Bulk, Absorption, Float.
Chaque profil de chargement est adapté à la composition chimique de la batterie : batteries plomb ouvert, gel ou AGM.

■ Le **CB12-20** isole et protège la batterie de démarrage lorsque le véhicule est à l'arrêt.



Fixation sur borniers



Voyants de contrôle



Sélecteur

■ Le **CB12-20** a été développé pour les nouveaux types d'alternateurs intelligents (type blue motion, ECU, Start and Stop) issus de la norme Euro5 et Euro6.

Ces nouveaux alternateurs fournissant un niveau de tension très bas, le CB12-20 élève la tension afin de garantir un profil de charge adéquat à la batterie auxiliaire, et protège cette dernière des variations de l'alternateur.





Référence

Tension système (Vdc)
Courant de charge (A)
Capacité batterie (Ah)
Dimensions Lxlxh (mm)
Poids (kg)

CB12-20

12
20
35 à 350
146x162x54
0,85

3 phases de charge

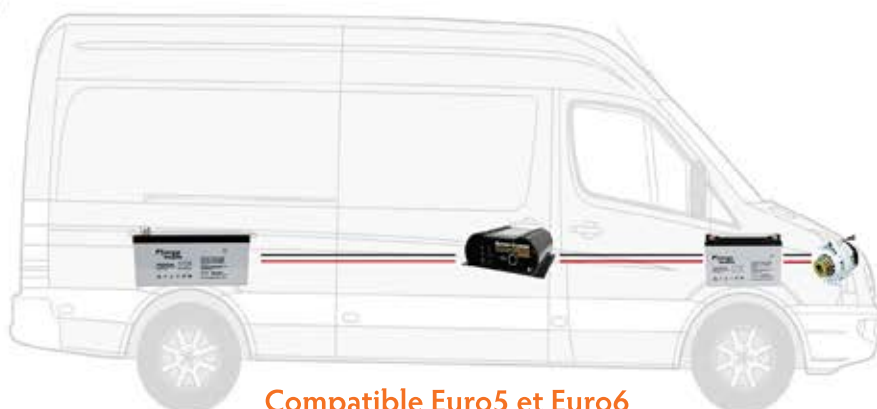

Compatible Euro5 et Euro6